



Sopro Racofix® WSM 680 – Zaprawa do tamowania przecieków
Cementowa, błyskawicznie wiążąca zaprawa do tamowania przecieków wody oraz do wypełniania nawierczonych otworów.

1.1



Sopro VK 690 – Iniekcyjna izolacja pozioma
Nie zawierający rozpuszczalników, jednoskładnikowy preparat na bazie specjalnych silikatów i dodatków hydrofobizujących. W metodzie wykonania odwiertów dodatkowo oddzielająca, krzemionkowa i hydrofobizująca izolacja pozioma, zapobiegająca przechodzeniu wilgoci w górne części muru. Do długotrwałego osuszenia wilgotnych ścian.

1.2



Sopro Rapidur 460 – Zaprawa montażowa szybkowiążąca
Cementowa, szybkowiążąca zaprawa wodoszczelna do zamocowań. Do zamykania odwiertów po wykonaniu iniekcji muru, mającej na celu odtworzenie izolacji poziomej.

1.3



Sopro GD 749 – Podkład gruntujący do podłoży chłonnych
Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący, jasnoniebieski podkład gruntujący na bazie żywicy syntetycznej, do podłoży o dużej i różnicowanej chłonności. Do gruntowania pod mineralne kleje, masy szpachlowe i uszczelnienia zespolone.

2



Sopro No.1 400 extra – Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna zaprawa klejowa S1
Warstwa grzebieniowa z zaprawy klejowej Sopro No.1 400 extra do wykonania przyczepnej warstwy pod następnie wyrównywaną lub modelowaną powierzchnią.

3



Sopro RAM 3 – Szpachla wyrównawcza i renowacyjna
Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyrównywania, modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg. Na mineralne podłoża w pomieszczeniach i na zewnątrz.

4




SoproThere® VA 879 – Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną
Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia, dla poprawy właściwości podłoża oraz przyczepności przed nakładaniem samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThere VA 878.

5.1



Sopro KDG 751 – Podkład gruntujący bitumiczny
Koncentrat wodorozcieńczalny, na bazie emulsji bitumicznej, stosowany jako podkład gruntujący pod uszczelnienia bitumiczne Sopro KMB 651, Sopro KSP 652 i Sopro KD 754.

5.2

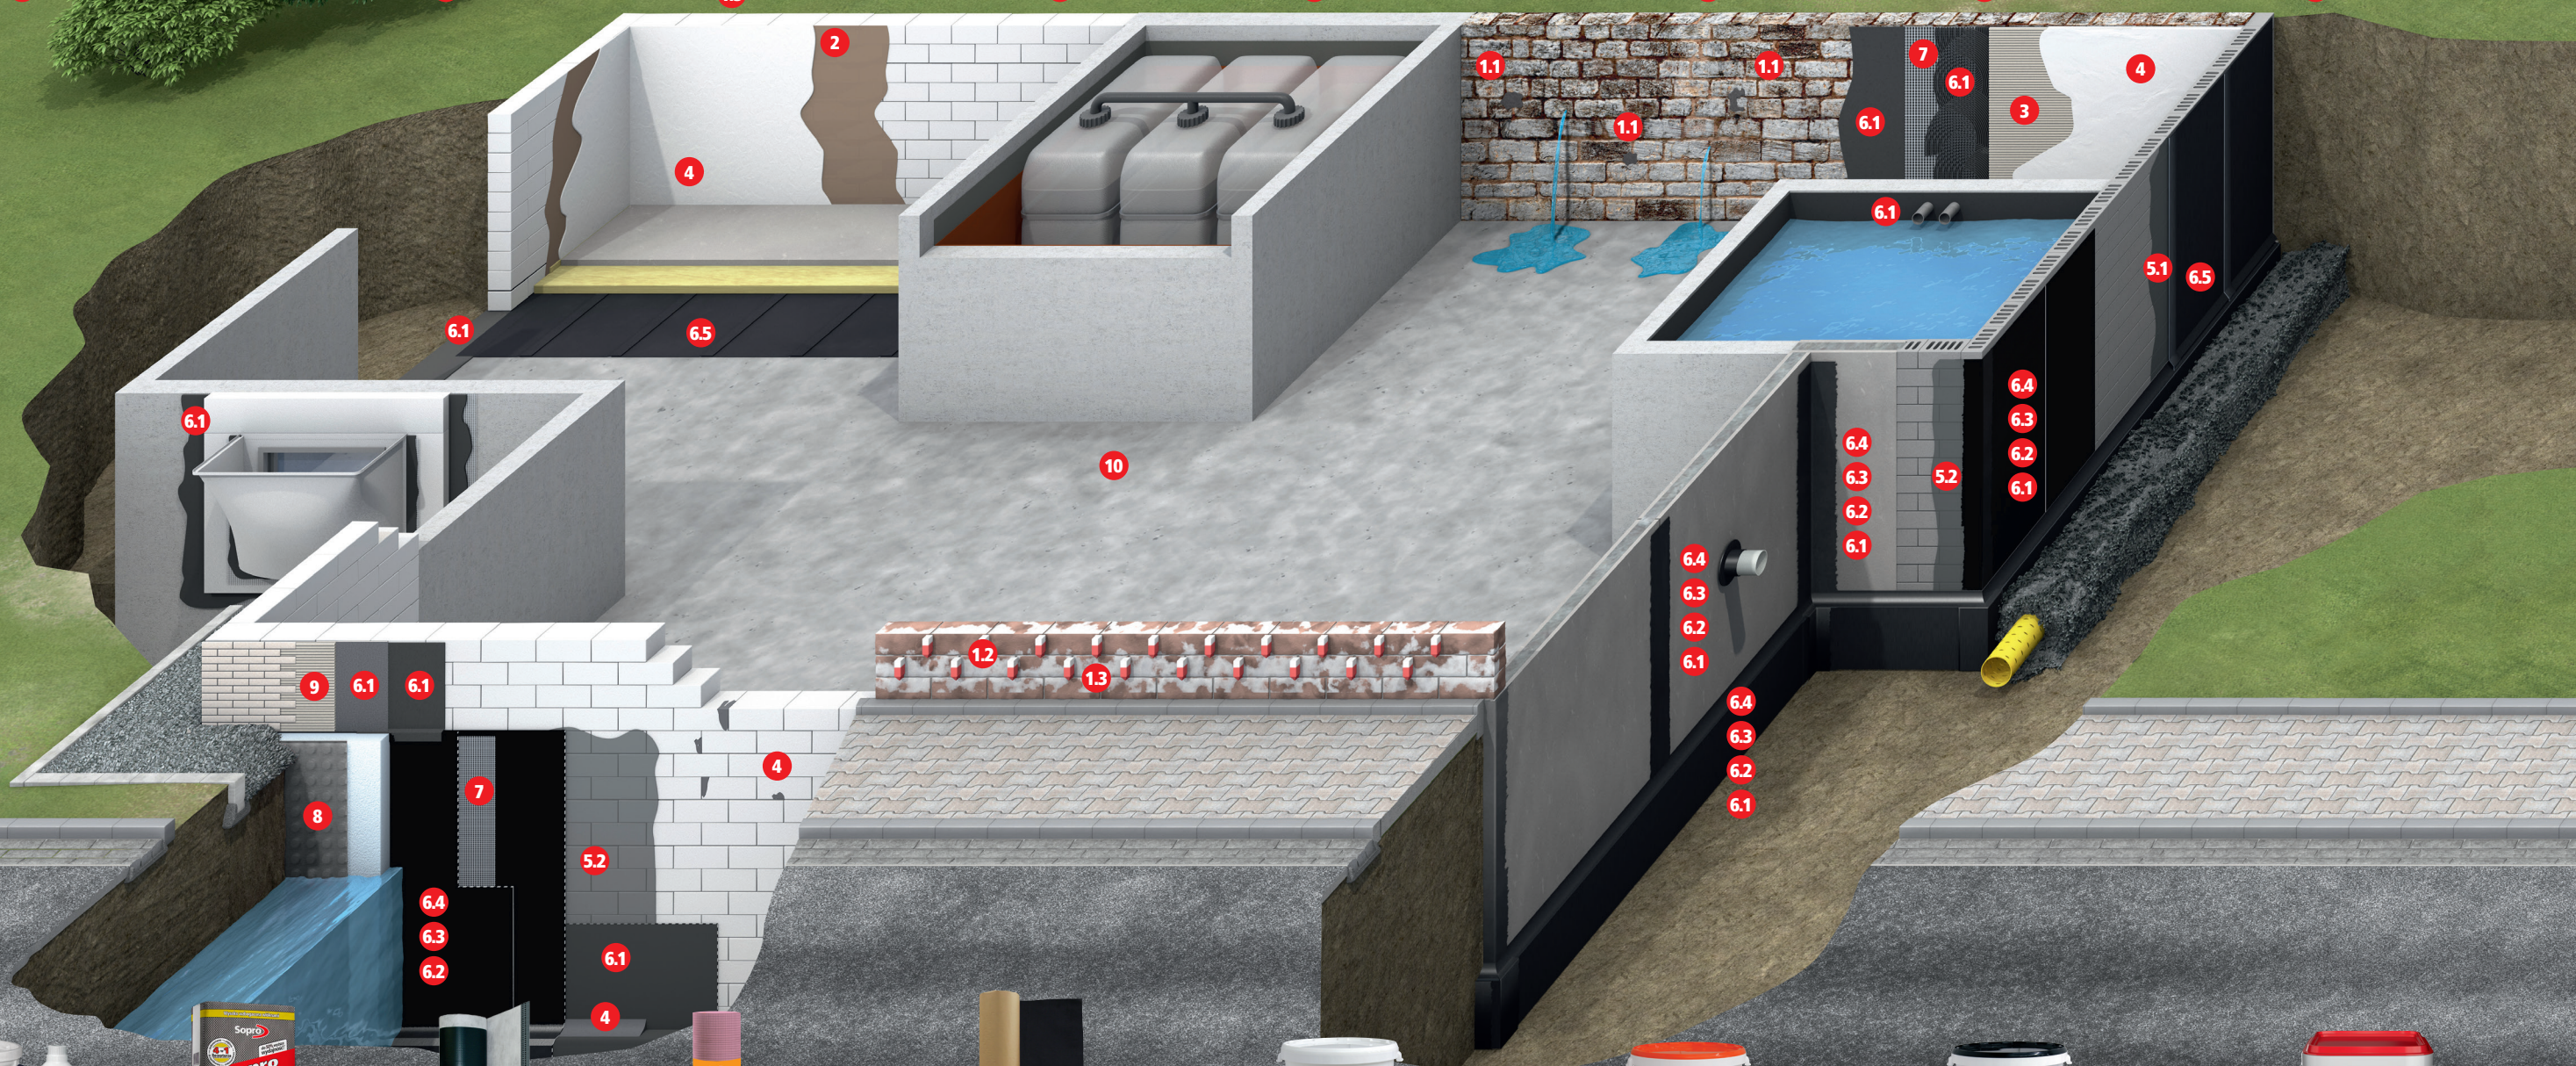


SoproDur HF-L 513 – Epoksydowy lakier do betonu – wysokowytrzymały
Dwuskładnikowa powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej.

10



Sopro No.1 400 extra Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna zaprawa klejowa S1
Wysokoelastyczna, odkształcalna zaprawa klejowa S1 o wysokiej wydajności i bardzo dobrych właściwościach roboczych.

9



Sopro KDS 663 Mata ochronna
Drenażowa i ochronna, z odporną na wysokie obciążenia z warstwą filtrującą matą do ochrony uszczelnień w zastosowaniach poniżej poziomu gruntu.

8



Sopro KDA 662 – Siatka zbrojąca
Odporna na działanie bitumów i alkaliów, osłonięta tworzywem sztucznym siatka zbrojąca z włókna szklanego do wzmocnienia bitumicznych uszczelnień grubowarstwowych oraz uszczelnień zespolonych Sopro.

7



SoproThere® BA 878 – Samoprzylepna izolacja bitumiczna
Samoprzylepna, klejona na zimno, elastyczna, mostkująca rysy, szczelna dla radonu izolacja bitumiczna do wytworzenia elastycznych uszczelnień budowlanych w zastosowaniach zgodnych z normą DIN 18533.

6.5



Sopro KMB 651 – Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 2-K
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, zmodyfikowana polimerami, szczelna dla radonu izolacja bitumiczna do wytworzenia elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień fundamentów, w zastosowaniach zgodnych z normą DIN 18533.

6.4



Sopro KD 754 – Bitumiczna masa uszczelniająca – dwuskładnikowa
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, zmodyfikowana polimerami, szczelna dla radonu masa uszczelniająca do wykonywania grubowarstwowych, elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień fundamentów, w zastosowaniach zgodnych z normą DIN 18533.

6.3



Sopro KSP 652 – Bitumiczna masa uszczelniająca
Jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, zmodyfikowana polimerami, szczelna dla radonu masa uszczelniająca do wykonywania grubowarstwowych, elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień fundamentów w zastosowaniach zgodnych z normą DIN 18533.

6.2



Sopro ZR Turbo XXL Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K
Cementowa, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, elastyczna i bardzo wydajna reaktywna zaprawa uszczelniająca. Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic.

6.1



Również przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, na zimne lub wilgotne podłoża!

Wszechstronne uszczelnienie

- Przetestowana elastyczność w niskich temperaturach do -20°C
- Również do stosowania na zimne i wilgotne podłoża
- Po ok. 3 godzinach powłoka staje się odporna na deszcz
- Po ok. 6 godzinach odporna na ciśnienie wody 2,5 bar oraz możliwość zasypania wykopu



ZOOM

PIWNICE I FUNDAMENTY